

การดูแลถังดักไขมัน

หมั่นคอยเศษขยะที่ตกไว้หน้าตะแกรง



ดักไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในถังทุกสัปดาห์และนำไปใส่ถุงทิ้งลงถังขยะ




หมั่นตรวจสอบสภาพท่อที่รับน้ำต่อจากถัง ถ้ามีไขมันเป็นก้อนหรือคราบให้หมั่นดักไขมันบ่อยขึ้น



ล้างถังทุกๆ 6 เดือน



ถังดักไขมัน..ในครัวเรือน



- ✓ ดักเศษอาหาร
- ✓ แยกไขมัน
- ✓ ป้องกันน้ำเสีย

กรอบการบังคับตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสไหมาก
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

1. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น
2. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 1 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด
3. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยและหากอาคารอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน
4. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 1 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ
5. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สานักงานหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผ่นน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำราง โหล่ คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไหมาก



อย่างง่าย

วิธีทำถังดักไขมัน

คั้นน้ำใส ใสสิ่งแฉะล้น



รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมติดตั้งบ่อดักไขมันกันนะคะ

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไหมาก

โทร 075-386-218 / www.saimak.go.th

ถังดักไขมันเป็นการกำจัดน้ำไขมัน โดยอาศัยการแยกน้ำไขมันที่หนักกว่าและลอยได้ออกจากน้ำเสีย โดยน้ำที่อยู่ในถังควรถูกพักประมาณ 6 ชั่วโมง ก่อนปล่อยออกจากถัง

วัสดุอุปกรณ์



ถังน้ำ 66 ลิตร



ตะกร้า



ข้อต่อเกลียวนอก
1.5 นิ้ว 2 ตัว



ลูกยางกันซึม
1.5 นิ้ว 2 ลูก



ข้อต่อเกลียวใน
1.5 นิ้ว 2 ตัว



ข้อแยกสามทาง
1.5 นิ้ว 2 ตัว



ท่อพีวีซี 1.5 นิ้ว

ขั้นตอนการทำ


1

หาตำแหน่งท่อน้ำเข้า โดยวัดระยะลงมาจากปากถัง 5-10 ซม. เจาะช่องสำหรับท่อน้ำเข้า



2

หาตำแหน่งท่อน้ำออกโดยให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งและมีตำแหน่งต่ำกว่าท่อน้ำเข้า



3

ตัดท่อพีวีซี โดยให้ท่อด้านน้ำออกสูงกว่าน้ำเข้า 10-15 ซม.



4

ประกอบท่อพีวีซีทั้งหมด




5

ติดตะกร้าโดยผูกด้วยลวดหรือไม้แขวนเสื้อ เพื่อดักขยะและเศษอาหาร




6

ลักษณะการติดตั้งที่ถูกต้อง



การติดตั้งและใช้งาน

ให้เชื่อมต่อจากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าของถังดักไขมัน และเชื่อมต่อท่อน้ำออกของถังดักไขมันเข้ากับท่อระบายน้ำ

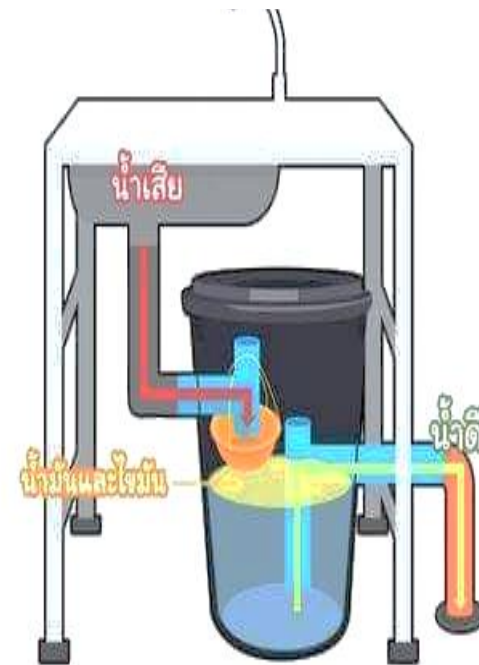

ประโยชน์ของการติดตั้ง

ท่อระบายน้ำไม่อุดตัน
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
ระบบบำบัดน้ำมีประสิทธิภาพ

น้ำทิ้งมีความสะอาด
แหล่งน้ำไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น